

自習室 自動追蹤錄影系統使用說明

【前置作業】

※請先到所辦借白色鐵櫃鑰匙、拿【5455 錄影專用硬碟】(左上角櫃子)

進教室：先打開電子白板①側邊電源開關、②面對螢幕正下方按鈕(power)

再開啟③白色鐵箱旁延長線電源按鈕(讓按鈕的燈亮)

確認電子白板開啟後：

如果你要用【教室的電腦】：把桌上的④HDMI 線插到【桌上電腦主機】的背面

如果你要用【自己的電腦】：把桌上的④HDMI 線插到【自己的電腦】的側面

*如果你使用 Mac 電腦，可以先去所辦借用 HDMI 轉接頭

把【⑤5455 錄影專用硬碟】插上錄影機外接 USB 孔

【介紹白色鐵箱：裡面有什麼？】

【其他機器】：請不要更動裡面的任何按鍵

【遙控器】：用來設定攝影機的【放大】或【縮小】畫面

按①號的話，老師跟電子白板都會在畫面裡。

按②號的話，只有電子白板會在畫面裡。

按③號的話，整個教室都會在畫面裡。

【專用無線滑鼠】：用來設定操作【電子白板】上的錄影系統

【專用無線鍵盤】：用來修改錄影檔名，搭配專用無線滑鼠操作電子白板

【進入正題：開始用錄影系統】

1. 確認開啟【白色鐵箱】旁的延長線【電源按鈕】

⑥連接畫面：電子白板右下角箭頭→插頭圖案→點 HDMI1(用手點)

(錄影畫面會顯示在電子白板上)



2. 拿⑦專用無線滑鼠按滑鼠右鍵跳出設定介面，檢查 3 項

系統 有硬碟 ok




錄影 導播→名稱改今天日期(使用專用鍵盤)→點下方設定

導播 用 Type 選畫面→點下方設定(enter 的意思)

Channel 1：螢幕會顯示【電腦畫面】


Channel 2：螢幕會顯示【錄影機畫面】

PBP：螢幕會顯示【子母畫面】

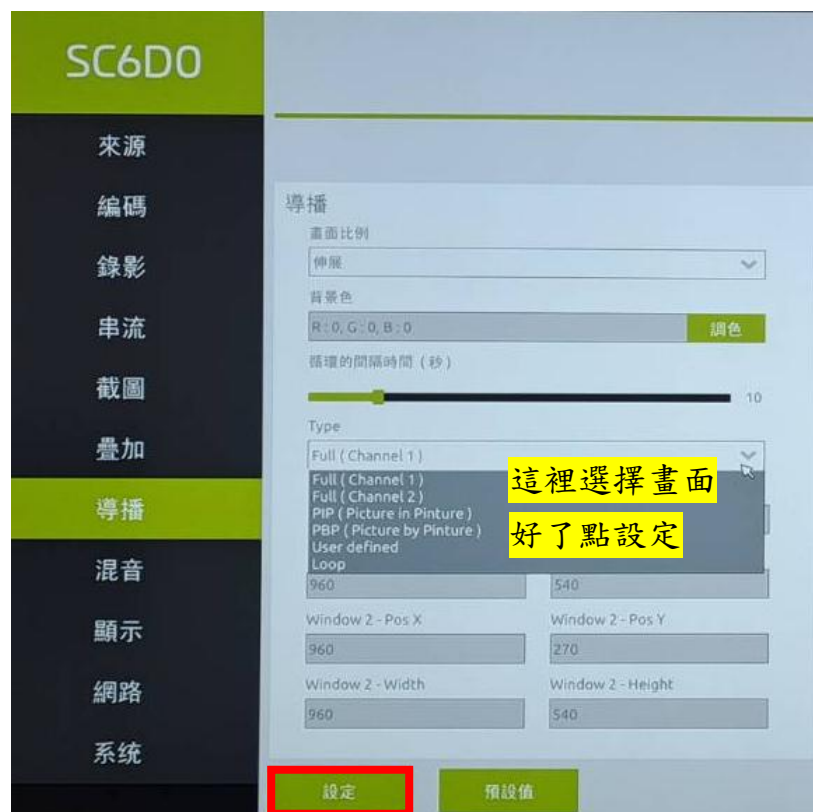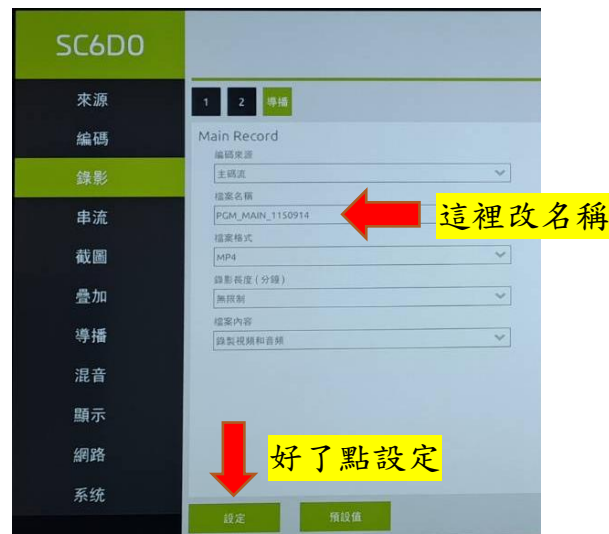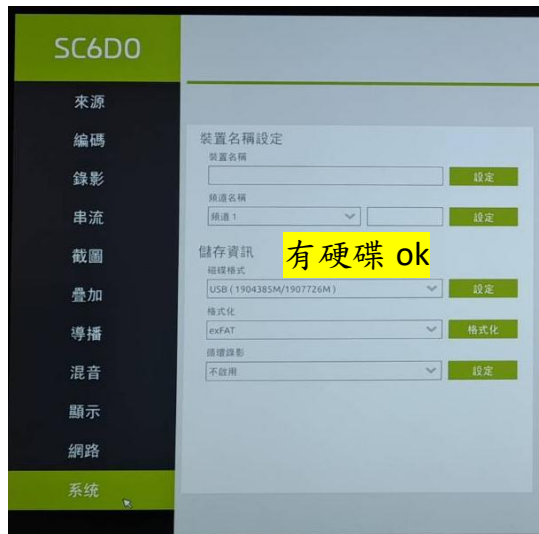

***每個步驟操作完，都要按【設定】!!!**

3. 開始錄影：按錄影開始錄影或錄影機上按鈕(燈亮表示開始錄影)

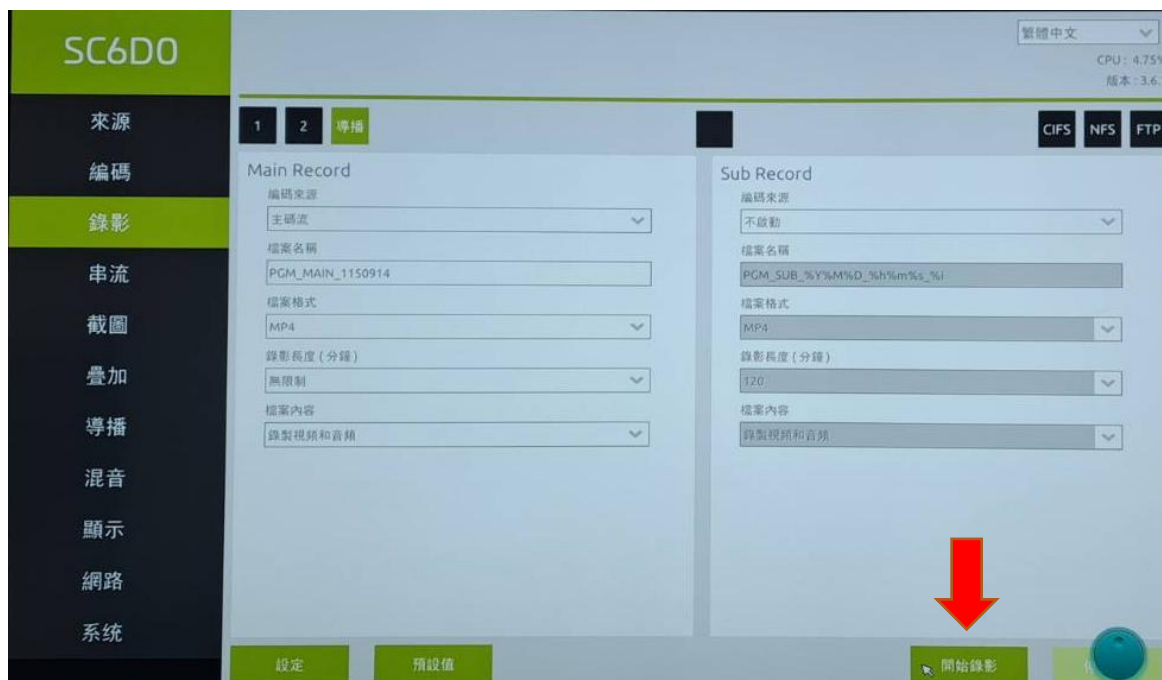

4. 結束錄影：錄影機按鈕按掉(燈暗)，等 3~10 分鐘後拔硬碟(視錄影時長)

※建議都等 10 分鐘後再拔硬碟




5. 其他

- **來源** 確定一下沒有被調過就可以

影像來源 1：HDMI

影像來源 2：SDI

音訊來源：RCA

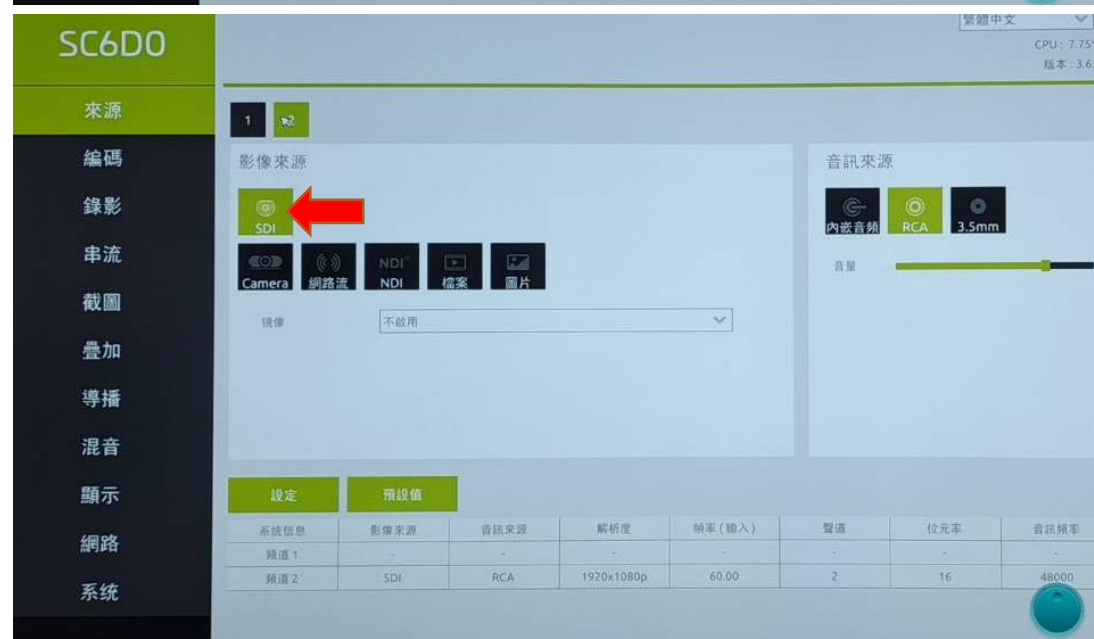

- 遙控器設定定位點：移至要的角度→preset+數字→設定完成(下次按那個號碼就會是上次設定的角度)
- 電腦畫面沒有顯示在螢幕上：直接按電腦鍵盤 Fn+F8 或打開電腦設定→系統→顯示器→輸出雙螢幕
※每台電腦不一樣，設定成輸出雙螢幕即可